




A

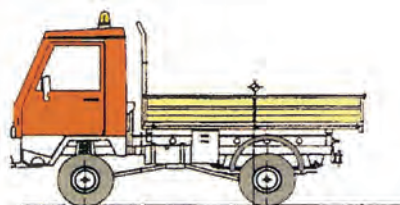


B

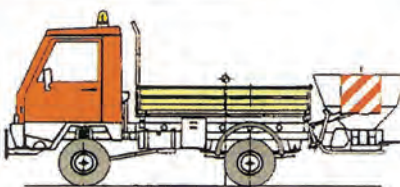


C

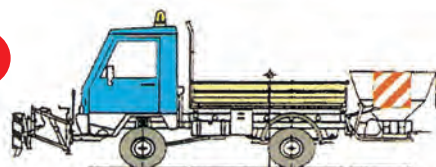


D

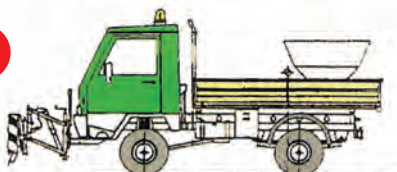


E

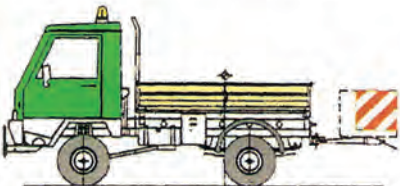


F



G

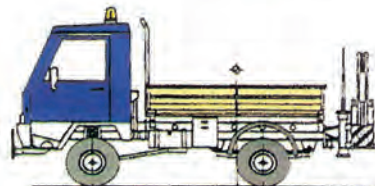

H

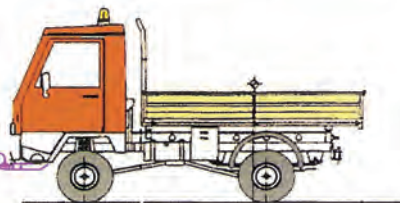

ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE COMUNI BODY VARIANTS AND IMPLEMENTS

A	Veicolo isolato Naked vehicle
B	Spargi sale e/o sabbia posteriore a sbalzo sul cassone Salt-or Grit-Spreader mounted on an oscillating arm with rear cantilever mounting
C	Lama sgombraneve e/o livellatrice anteriore a spinta + spargisale e/o sabbia posteriore a sbalzo Front Snowplough Blade, with anti-impact system + Salt- or Grit-Spreader mounted on an oscillating arm with rear cantilever mounting
D	Lama sgombraneve e/o livellatrice anteriore a spinta + spargisale e/o sabbia posteriore montato su cassone Front Snowplough Blade, with anti-impact system + Salt- or Grit-Spreader fitted to pick-up body
E	Piastra porta-attrezzi posteriore a sbalzo (ideale per pompa irrorazione, irrigazione, mulino, ecc.) Rear implement mounting plate (ideal for irrigation/sprinkler pump)
F	Gru idraulica (con gancio, cestello, pinza, ecc.) Hydraulic crane (with hook, basket, pliers, ecc.)
G	Braccio retro- escavatore o decespugliatore / pulisci-fossi posteriore a sbalzo Hydraulic Backhoe/Lift - Brushcutter with rear cantilever mounting
H	Verricello elettrico anteriore Front electric winch

RIVENDITORE AUTORIZZATO / AUTHORIZED DEALER:

I dati, gli schemi e le raffigurazioni di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. L'allestimento dei veicoli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze tecniche e/o di mercato. La Fort s.r.l. unipersonale si riserva di apportare in qualunque momento e per qualsiasi motivo modifiche ai veicoli senza preavviso.

The drawings and illustrations included in this folder are purely indicative and are not binding. In keeping with its commitment to constantly improve its products and/or for market-related reasons, FORT s.r.l. may make modifications of any type at any time without prior notice.

FORT

multi-functional TRANSPORTERS

FORT s.r.l. unipersonale

Sede e stabilimento: Via Seccalegno, 29 - 36040 Sossano (VI) - ITALY

Tel. +39.0444.788000 - Fax +39.0444.788020

internet: www.fort-it.com

e-mail: info@fort-it.com

FORT



multi-functional TRANSPORTER
4WD

Mithos 4x4

TRATTRICE AGRICOLA • Agricultural Transporters

MACCHINA OPERATRICE MULTIUSO • Work Vehicles

MACCHINA AGRICOLA/OPERATRICE • Heavy-Duty Agricultural/Work Vehicles



STUDIO PUCCARELLI
studio.puccarelli@alice.it

www.fort-it.com




	PASSO WHEELBASE (P) mm	LUNGH. CASSONE BODY LENGHT (C) mm
CORTO / SHORT	2160	2200 / 2400
STANDARD	2370	2400 / 2600
LUNGO / LONG	2670	2950 / 3150
EXTRA	2900	3200 / 3400
EXTRA MAX	3200	3550 / 3750
W-EXTRA MAX	3600	4150 / 4350

Transporter

Mithos 4x4

TRATTRICE AGRICOLA • Agricultural Transporters
MACCHINA OPERATRICE MULTIUSO • Work Vehicles
MACCHINA AGRICOLA/OPERATRICE • Heavy-Duty Agricultural/Work Vehicles

ASSALE POSTERIORE CON RUOTE SINGOLE O GEMELLATE
Single / Twin wheel rear axle

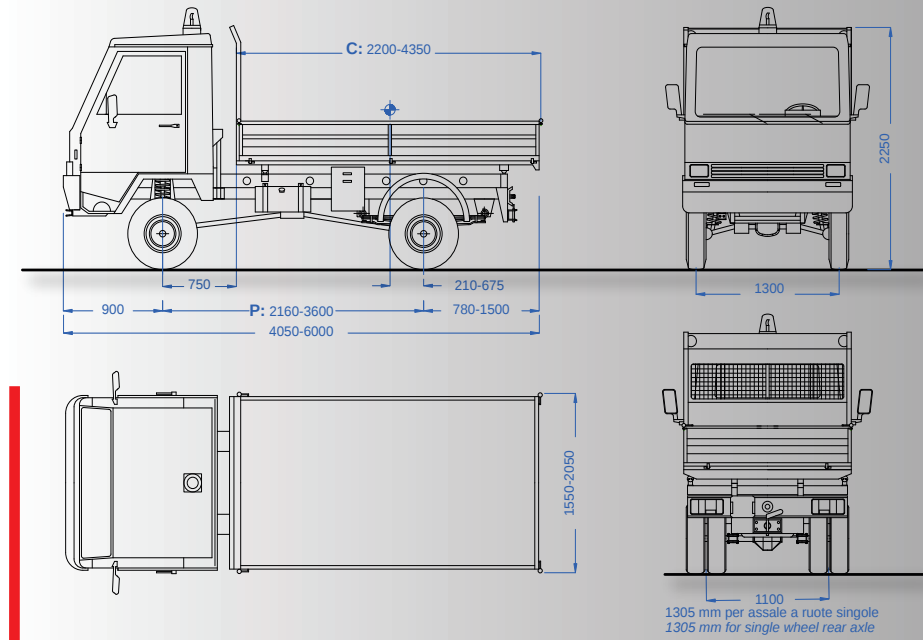

FORT



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

VERSIONE VERSION	MOTORE ENGINE	CIL. n°	CILINDRATA DISPLACEMENT (cm ³)	POTENZA MAX. POWER kW (CV)	CL. EMISSIONI EMISSION COMPLIANCE	RAFFREDDAMENTO ENGINE COOLING
MITHOS / KDI TCR	KOHLER TURBO C.R. KDI 2504 TCR	4	2504	55.4 (75) @ 2600 RPM	OMOL.. EU-Stage 5	Acqua / Water
MITHOS / D1	DEUTZ TCD 2.9 - I.D. TURBO C.R.	4	2925	55.0 (75) @ 2600 RPM	OMOL.. EU-Stage 5	Acqua / Water



TRAZIONE: 4 ruote motrici, assale posteriore con ruote singole o gemellate.
CAMBIO: IVECO sincronizzato 10 velocità avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci), con riduttore rinforzato dotato di terzo differenziale bloccabile.
SOSPENSIONI: Anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto e balestrino.
FRENO: Idraulici con servofreno e correttore di frenata con pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.
RUOTE: 215/75R116C.
TELAIO: In acciaio imbullonato costituito da n° 2 longheroni con sezione a "C" tipo ASSOFLEX.
CASSONE: Lunghezza da 2200 a 4500 mm; larghezza da 1550 a 2050 mm; sponde h 400 o 500 mm. Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoncini. Sponda posteriore basculante e con apertura sotto/sopra.
PORTATA: max 3200 kg - massa a pieno carico 5000 kg (6000 kg con assale post. a ruote gemellate) - massa rimorchiabile: senza freno 1500 kg / con freno 6000 kg (3500 kg per macchina operatrice).
VELOCITÀ MAX: 40 km/h.
CABINA: Omologata per n° 2 posti (v. agricola) - 3 posti (v. operatrice), insonorizzata, con vetri temperati, tergicristalli, sedili sdoppiati con guide scorrevoli, sedile guida regolabile molleggiato, cinture di sicurezza, riscaldamento interno; quadro strumenti con display digitale multifunzione; dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato OCSE / OECD. Guida a sinistra con idroguida di serie.
ACCESSORI DI SERIE: predisposizione PTO con attacco centrale a giri variabili (sul riduttore), ruota di scorta, cric con chiave, gancio traino omologato per massa rimorchiabile non frenata di 1500 kg, alzacristalli elettrici, impianto radio stereo, protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.
OPZIONALE: Sovrasponde, gruppo presa di forza posteriore con disinnesto cardano e acceleratore a mano, differenziale posteriore con bloccaggio, contagiri, aria condizionata, allestimenti e accessori speciali, colori diversi, ecc.



DRIVE: 4-wheel drive. Single or Twin wheel rear axle.
GEARBOX: IVECO gearbox with 10 forward + 2 reverse speeds (5+1 low range, 5+1 high range) and reinforced final drive with third locking differential.
SUSPENSION: front: MacPherson independent suspension with coil springs and shock-absorbers with top mounting equipped with ball bearing. Rear: with parabolic leaf-springs, double-acting shock absorbers and auxiliary leaf spring.
BRAKES: servo-assisted hydraulic brakes with brake compensator, dual-circuit pump, rear drums and front discs. Mechanical parking brake on rear axle.
WHEELS/TYRES: 215/75R116C.
CHASSIS: bolted steel chassis comprising 2 ASSOFLEX C-section rails.
BODY: length from 2200 at 4350 mm; width from 1550 at 2000 mm; gates 400 or 500 mm. Electro-hydraulic three-way tipping with 2 pistons. Top- and bottom-hinged tailgate.
PAYLOAD: max 3800 kg - gross vehicle weight rating 5000 kg (6000 kg whit twin wheel rear axle - trailer weight: 1500 kg unbraked / 6000 kg braked (3500 kg for work vehicle)
MAX SPEAD: 40 km/h.
CAB: type-approved for 2-3 seats, sound-insulated with tempered glass, windscreen wipers, split sliding seats, seat-belts, interior heating, type-approved crush protection roll-bar.
EQUIPMENT: predisposed PTO whit variable-speed central coupling (on transfer case), spare wheel, jack with wrench, type-approved tow bar for unbraked trailer weight of 1500 kg, electric windows, stereo radio system, rear light guards, wash/wipe kit, light combination switch, user accessories, use and maintenance manual, standard colour: red.
OPZIONAL: side-panel/tailgate extensions, disengageable rear PTO unit with drive shaft and manual accelerator, locking rear differential, rec counter, air conditioning, colours other than the standard red, variants and special accessories, ecc.