
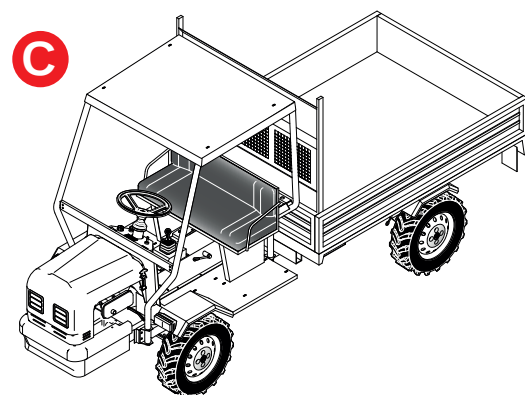
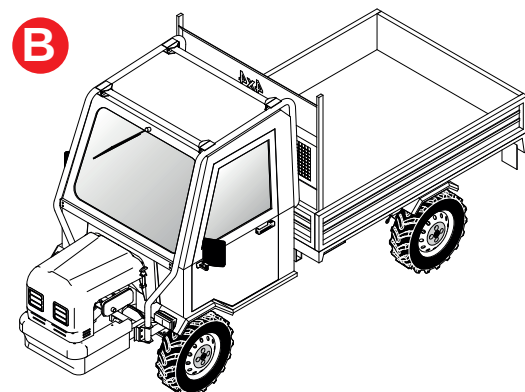


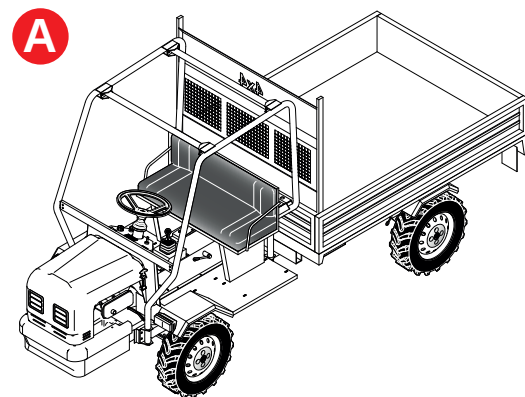

ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE COMUNI BODY VARIANTS AND IMPLEMENTS

A	Allestimento standard Naked vehicle
B	Veicolo allestito con cabina chiusa, vetri temperati e tergicristallo Vehicle fitted with cab, safety glasses and windscreen whiper
C	Veicolo allestito con tettuccio rigido in lamiera di acciaio Vehicle fitted with hard top in galvanised steel

RIVENDITORE AUTORIZZATO / AUTHORIZED DEALER:

I dati, gli schemi e le raffigurazioni di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. L'allestimento dei veicoli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze tecniche e/o di mercato. La Fort s.r.l. unipersonale si riserva di apportare in qualunque momento e per qualsiasi motivo modifiche ai veicoli senza preavviso.

The drawings and illustrations included in this folder are purely indicative and are not binding. In keeping with its commitment to constantly improve its products and/or for market-related reasons, FORT s.r.l. may make modifications of any type at any time without prior notice.

FORT

multi-functional TRANSPORTERS

FORT s.r.l. unipersonale

Sede e stabilimento: Via Seccalegno, 29 - 36040 Sossano (VI) - ITALY

Tel. +39.0444.788000 - Fax +39.0444.788020

internet: www.fort-it.com

e-mail: info@fort-it.com

STUDIO PUCCARELLI
studio.puccarelli@alice.it

FORT



multi-functional TRANSPORTER

4WD

Rambo ECON 4x4

TRATTRICE AGRICOLA • Agricultural transporter
MACCHINA OPERATRICE MULTIUSO • Work Vehicle



www.fort-it.com




Transporter

Rambo ECON 4x4

FORT

TRATTRICE AGRICOLA • Agricultural transporter
MACCHINA OPERATRICE MULTIUSO • Work Vehicle

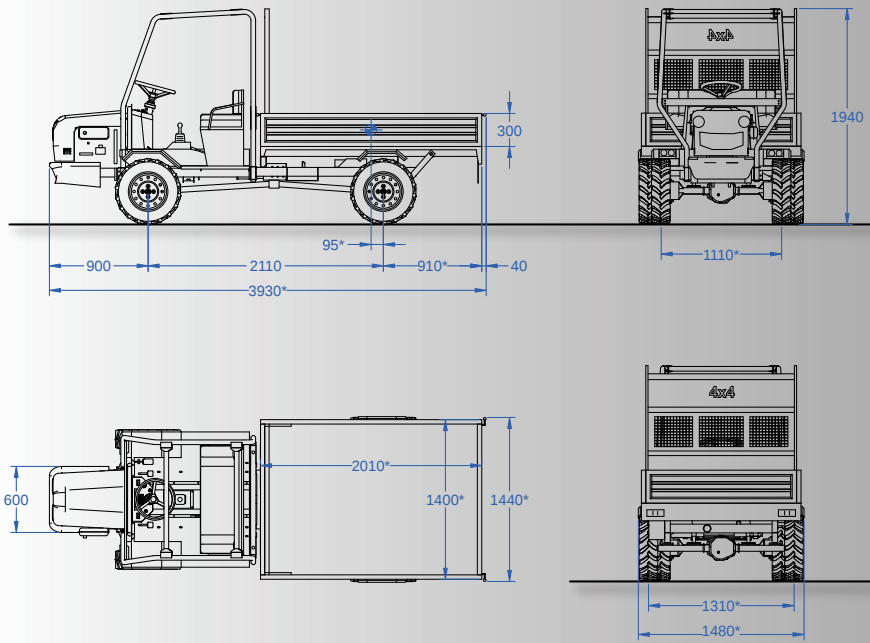

* DISPONIBILE VERSIONE COMPACT, LARGHEZZA 1.20 m (cassone 1800 x 1200 x h 300 mm)
Compact version available, whidt 1.20 m (body 1800 x 1200 x h 300 mm)



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

VERSIONE VERSION	MOTORE ENGINE	CIL. n°	CILINDRATA DISPLACEMENT (cm ³)	POTENZA MAX. POWER kW (CV)	RAFFREDDAMENTO ENGINE COOLING
RAMBO ECON /Y	Diesel YANMAR 3TNV76-XCY12D (omologazione EU-Stage 5)	3	1116	18.4 (25) @ 3200 RPM	Liquido /Liquid



- TRAZIONE:** 4 ruote motrici sempre in presa (disponibile a richiesta con disinnesto della trazione anteriore con le marce veloci)
- CAMBIO:** sincronizzato 10 velocità avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci).
- SOSPENSIONI:** assali rigidi (disponibili a richiesta balestre anteriori e/o posteriori).
- FRENI:** idraulici con pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.
- RUOTE:** 6.5/80x15 TM.
- TELAIO:** tubolari e lamiera in acciaio, con snodo centrale su cuscinetti a rulli conici per ottimizzare la trazione delle 4 ruote motrici.
- CASSONE:** 2010 x 1400 x h 300 mm (disponibile versione 1.2 compatta 1800 x 1200 x h 300)
- PORTATA:** max 1160 kg - massa a pieno carico 2000 kg
- VELOCITÀ MAX:** max 30.68 km/h.
- GUIDA** n° 1 posto a guida centrale con roll-bar anti-schiacciamento omologato, cintura di sicurezza omologata, quadro di accensione a chiave, contaore, acceleratore a pedale.
- ACCESSORI DI SERIE:** ruota di scorta, contaore, n° 2 specchietti retrovisori, attacco presa di forza, impianto luce regolamentare, roll-bar anti-schiacciamento omologato in accordo con codici OCSE/OECD, marmitta a distanza, serbatoio a distanza, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione; colore standard: rosso.
- OPZIONAL:** ribaltamento elettro-idraulico del cassone, cabina con vetri temperati e tergicristallo, tettuccio rigido in lamiera di acciaio, telaio protezione (dietrocabina), gruppo presa di forza posteriore con cardano e acceleratore a mano, gancio traino non omologato, balestre anteriori e/o posteriori, colori diversi da catalogo, ecc.



- DRIVE:** permanent 4-wheel drive (optionally available with disengagement of front-wheel drive in high-range gears)
- GEARBOX:** synchronized 10 speed forward + 2 RM (5+1 reduced, 5+1 increased).
- SUSPENSION:** rigid axle (front and/or rear leaf springs available as an option).
- BRAKES:** hydraulic with dual-circuit pump, rear drum brakes and front disc brakes. Mechanical parking brake on rear axle.
- WHEELS/TYRES:** 6.5/80x15 TM.
- CHASSIS:** tubular profiles and sheet steel with central joint on tapered roller bearings to optimise traction of the 4 driven wheels.
- BODY:** 2010 x 1400 x h 300 mm (compact version available 1800 x 1200 x h 300)
- PAYLOAD:** max 1160 kg - gross vehicle weight rating 2000 kg
- MAX SPEED:** max 30.68 km/h.
- DRIVER POSITION:** 1 central driver position with type-approved steel crush-protection, type-approved seat-belt, key-operated ignition panel, hourmeter, pedal-operated accelerator.
- EQUIPMENT:** spare wheel, hours cunter, n° 2 rearview mirror, predisposition of PTO, regular lighting system, type-approved OECD standard steel crush-protection, remote-mounted silencer, remote-mounted fuel tank, user accessories, use and maintenance manual, standard colour: red.
- OPZIONAL:** electro-hydraulic tipping of body, cab with tempered glass and windscreen wiper, hard top in galvanised steel, supergates, rear protection frame, rear PTO unit with drive shaft and manual accelerator, non-type-approved tow bar, front and rear leaf-springs, colours other than the standard red to be chosen from the catalogue, ecc.